

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-244976

(43)Date of publication of application : 07.09.2001

(51)Int.Cl.

H04L 12/56

G06F 13/00

(21)Application number : 2000-052444

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 28.02.2000

(72)Inventor : YAGYU TOMOHIKO

JIBIKI MASAHIRO


IWATA ATSUSHI

(54) DEVICE AND SYSTEM FOR MULTICAST PACKET TRANSFER AND STORAGE MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a multicast packet from being fragmented by extending a packet length just for a newly added header when transferring the packet between domains.

SOLUTION: A transfer device 101, which receives the multicast packet from the inside of a domain 10, prepares and transfers transfer packet information, to which a port number uniquely corresponding to the set of the group address, destination port, transmission address and transmitting port of that packet is assigned. A transfer device 201 in a domain 20 receives and stores the transfer packet information. Next, the transfer device 101 reloads header information and transmits it as unicast packet and the transfer device 201, which receives this packet, retrieves the transfer packet information from the port number thereof, acquires the group address, destination port, transmission address and transmitting port of the original packet, restores the original multicast packet from the received packet while using these data and transmits the packet into the domain 20.

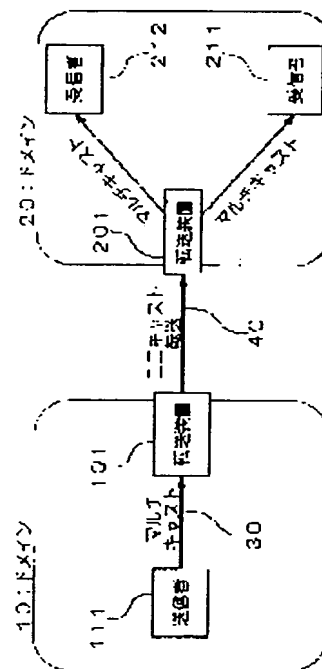

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 16.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 25.11.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3667586

[Date of registration] 15.04.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2003-25094

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 25.12.2003

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-244976

(P2001-244976A)

(43) 公開日 平成13年9月7日(2001.9.7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H 0 4 L 12/56		G 0 6 F 13/00	3 5 3 C 5 B 0 8 9
G 0 6 F 13/00	3 5 3	H 0 4 L 11/20	1 0 2 D 5 K 0 3 0
			1 0 2 F 9 A 0 0 1

審査請求 有 請求項の数10 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願2000-52444(P2000-52444)

(22) 出願日 平成12年2月28日(2000.2.28)

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 柳生 智彦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72) 発明者 地引 昌弘

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(74) 代理人 100108578

弁理士 高橋 詔男 (外3名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 マルチキャストパケット転送装置、マルチキャストパケット転送システム及び記憶媒体

(57) 【要約】

【課題】 ドメイン間でマルチキャストパケットを転送する場合、新たに追加されたヘッダの分だけパケット長が長くなりパケットがフラグメント化されることを防ぐ。

【解決手段】 ドメイン10内からマルチキャストパケットを受信した転送装置101は、そのパケットのグループアドレス、宛先ポート、送信アドレス、送信ポートの組に一意に対応するポート番号を割り当てた転送パケット情報を作成して転送する。ドメイン20の転送装置201は転送パケット情報を受信して記憶する。次に、転送装置101はヘッダ情報を書き換えてユニキャストパケットとして送信し、これを受信した転送装置201はそのポート番号から転送パケット情報を検索し、元のパケットのグループアドレスと宛先ポート、送信アドレス、送信ポートを取得し、これを用いて受信パケットを元のマルチキャストパケットを復元し、ドメイン20内に送信する。

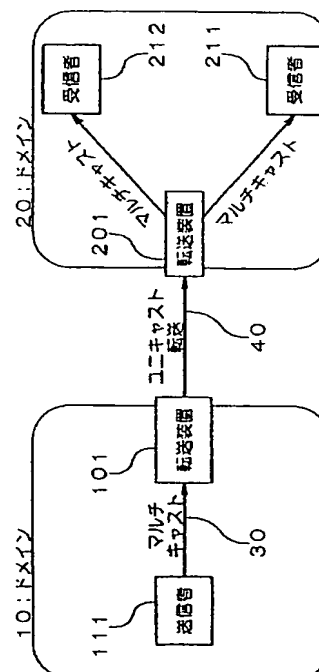

【特許請求の範囲】

【請求項1】 転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を作成して予め転送先に送信する送信手段と、

転送されるマルチキャストパケットのヘッダ情報を書換えるとともに上記ポート番号を含む新たなヘッダ情報を作成する書換え手段と、

上記書き換えられたヘッダ情報を持つパケットをユニキャストパケットとして上記転送先に転送する転送手段とを設けたことを特徴とするマルチキャストパケット転送装置。

【請求項2】 上記書き換えられたヘッダ情報は上記宛先ポートとは異なる宛先ポートを有し、この異なる宛先ポートは予め上記転送先と交換されていることを特徴とする請求項1記載のマルチキャストパケット転送装置。

【請求項3】 転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を予め転送元から受信して記憶する受信手段と、

ヘッダ情報が書換えられたユニキャストパケットを上記転送元から受信する受信手段と、

上記ヘッダ情報に含まれるポート番号に基づいて上記記憶した転送パケット情報を取得し、これを用いて元のマルチキャストパケットを復元する復元手段とを設けたことを特徴とするマルチキャストパケット転送装置。

【請求項4】 上記書き換えられたヘッダ情報は上記宛先ポートとは異なる宛先ポートを有し、この異なる宛先ポートは予め上記転送先と交換されていることを特徴とする請求項3記載のマルチキャストパケット転送装置。

【請求項5】 転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を作成して予め第2のマルチキャストパケット転送装置に送信する送信手段と、転送されるマルチキャストパケットのヘッダ情報を書換えるとともに上記ポート番号を含む新たなヘッダ情報を作成する書換え手段と、上記書き換えられたヘッダ情報を持つパケットをユニキャストパケットとして上記転送先に転送する転送手段とを有する第1のマルチキャストパケット転送装置と、

上記転送パケット情報を上記第1のマルチキャストパケット転送装置から受信して記憶する受信手段と、上記ユニキャストパケットを受信する受信手段と、上記ヘッダ情報に含まれるポート番号に基づいて上記記憶した転送パケット情報を取得し、これを用いて元のマルチキャストパケットを復元する復元手段とを有する第2のマルチキャストパケット転送装置とからなるマルチキャストパ

ケット転送システム。

【請求項6】 上記書き換えられたヘッダ情報は上記宛先ポートとは異なる宛先ポートを有し、この異なる宛先ポートは予め上記第1のマルチキャストパケット転送装置と第2のマルチキャストパケット転送装置との間で交換されていることを特徴とする請求項5記載のマルチキャストパケット転送システム。

【請求項7】 転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を作成して予め転送先に送信する送信手段と、

転送されるマルチキャストパケットのヘッダ情報を書換えるとともに上記ポート番号を含む新たなヘッダ情報を作成する書換え手段と、

上記書き換えられたヘッダ情報を持つパケットをユニキャストパケットとして上記転送先に転送する転送手段とを実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項8】 上記書き換えられたヘッダ情報は上記宛先ポートとは異なる宛先ポートを有し、この異なる宛先ポートを予め上記転送先と交換する交換手段を実行するためのプログラムを記憶した請求項10記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項9】 転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を予め転送元から受信して記憶する受信手段と、

ヘッダ情報が書換えられたユニキャストパケットを上記転送元から受信する受信手段と、

上記ヘッダ情報に含まれるポート番号に基づいて上記記憶した転送パケット情報を取得し、これを用いて元のマルチキャストパケットを復元する復元手段とを実行するためのプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項10】 上記書き換えられたヘッダ情報は上記宛先ポートとは異なる宛先ポートを有し、この異なる宛先ポートを予め上記転送先と交換する交換手段を実行するためのプログラムを記憶した請求項11記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、マルチキャストパケットの転送、受信を行うマルチキャストパケット転送装置、マルチキャストパケット転送システム及びマルチキャストパケット転送装置で用いられるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、元のパケットの情報を保持したま

まマルチキャストパケットを別の宛先へ転送する場合、図5のように元のパケットのヘッダ及びデータに新しくヘッダを追加してカプセル化することにより転送している。尚、マルチキャストパケットの転送に関しては、例えば「IETF RFC2003 "Ip Encapsulation within IP", C.Perkins, 1996 年10月」に記載されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のようにパケットのカプセル化を行うと、新たに追加されたヘッダの分だけパケット長が長くなり、そのため、そのパケット長がメディアのMTUより大きくなりパケットがフラグメント化（分割化）されてしまう可能性があるという問題があった。

【0004】従って、本発明の目的は、マルチキャストパケットを転送する場合、フラグメント化が起こらないように転送を行うことである。

【0005】

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明によるマルチキャストパケット転送装置は、転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を作成して予め転送先に送信する送信手段と、転送されるマルチキャストパケットのヘッダ情報を書換えるとともに上記ポート番号を含む新たなヘッダ情報を作成する書換え手段と、上記書き換えられたヘッダ情報を持つパケットをユニキャストパケットとして上記転送先に転送する転送手段とを設けたものである。

【0006】また、本発明による他のマルチキャストパケット転送装置は、転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を予め転送元から受信して記憶する受信手段と、ヘッダ情報が書換えられたユニキャストパケットを上記転送元から受信する受信手段と、上記ヘッダ情報に含まれるポート番号に基づいて上記受信した転送パケット情報を取得し、これを用いて元のマルチキャストパケットを復元する復元手段とを設けたものである。

【0007】また、本発明によるマルチキャストパケット転送システムは、転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を作成して予め第2のマルチキャストパケット転送装置に送信する送信手段と、転送されるマルチキャストパケットのヘッダ情報を書換えるとともに上記ポート番号を含む新たなヘッダ情報を作成する書換え手段と、上記書き換えられたヘッダ情報を持つパケットをユニキャストパケットとして上記転送先に転送する転送手段とを有する第1のマルチキャストパケット

転送装置と、上記転送パケット情報を上記第1のマルチキャストパケット転送装置から受信して記憶する受信手段と、上記ユニキャストパケットを受信する受信手段と、上記ヘッダ情報に含まれるポート番号に基づいて上記受信した転送パケット情報を取得し、これを用いて元のマルチキャストパケットを復元する復元手段とを有する第2のマルチキャストパケット転送装置とからなるものである。

【0008】また、本発明による記憶媒体は、転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を作成して予め転送先に送信する送信手段と、転送されるマルチキャストパケットのヘッダ情報を書換えるとともに上記ポート番号を含む新たなヘッダ情報を作成する書換え手段と、上記書き換えられたヘッダ情報を持つパケットをユニキャストパケットとして上記転送先に転送する転送手段とを実行するためのプログラムを記憶したものである。

【0009】また、本発明による他の記憶媒体は、転送されるマルチキャストパケットのグループアドレスと宛先ポートと送信者アドレスと送信ポートと、これらに一意に対応するポート番号とからなる転送パケット情報を予め転送元から受信して記憶する受信手段と、ヘッダ情報が書換えられたユニキャストパケットを上記転送元から受信する受信手段と、上記ヘッダ情報に含まれるポート番号に基づいて上記記憶した転送パケット情報を取得し、これを用いて元のマルチキャストパケットを復元する復元手段とを実行するためのプログラムを記憶したものである。

【0010】各々のマルチキャスト経路制御ドメインに配置された各転送装置は、ドメイン内のマルチキャストパケットを受信する。転送装置は設定された他の転送装置とピア（転送関係）を確立する。ドメイン内からマルチキャストパケットを受信した転送装置は、そのパケットのグループアドレス、宛先ポート、送信アドレス、送信ポートの情報の組に一意に対応するポート番号を割り当てた転送パケット情報を作成してピアに転送する。ピアは転送パケット情報を受信すると、その情報を転送パケット情報表として記憶する。転送パケット情報を送信した転送装置は、ヘッダ情報を書き換えたユニキャストパケットを送信する。

【0011】ヘッダ情報が書換えられたユニキャストパケットを受信したピアは、そのパケットの送信ポートから上記転送パケット情報表を検索し、元のパケットのグループアドレスと宛先ポート、送信アドレス、送信ポートを取得する。取得した情報を用いて、送信されてきたパケットを元のマルチキャストパケットを復元し、自ドメイン内に送信する。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1に本発明の実施の形態によるマルチキャストバケット転送装置（以下、転送装置）を用いたマルチキャストバケット転送システムを示す。図1において、マルチキャスト経路制御ドメイン（以下、ドメイン）10及び20は、マルチキャストルーティングプロトコルで管理されたドメインである。

【0013】ドメイン10には転送装置101が、ドメイン20には転送装置201が設置されている。転送装置101と転送装置201は、起動後に転送関係（以下、ピア）を確立するように設定されている。ドメイン10には、マルチキャストグループG1の送信者111が存在し、ドメイン20には、マルチキャストグループG1の受信者211及び受信者212が存在する。

【0014】各転送装置及び送信者、受信者はアドレスを持っている。ここでは転送装置101のアドレスをR1、転送装置201のアドレスをR2、送信者111のアドレスをS1、受信者211のアドレスをV1、受信者212のアドレスをV2とする。

【0015】図2は1つの転送装置の内部構成を示す。転送装置は、バケット転送プログラム及びヘッダ書き換えプログラムを記録した記録媒体1と、データ処理装置2と、記憶装置3とを備える。記録媒体1に記録されたプログラムはデータ処理装置2に読み込まれデータ処理装置2の動作を制御する。記憶装置3は、ピア管理表31及び転送バケット情報表32を記憶し、データ処理装置2の要求に応じて各表を更新する。

【0016】記録媒体1は、本発明によるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を構成するものである。この記憶媒体としては、各種ディスク媒体、磁気記録媒体、半導体メモリ等を用いることができる。

【0017】データ処理装置2は、ピア確立処理部201、バケット変換処理部22、バケット復元処理部23、データ転送処理部24、転送データ受信処理部25、ヘッダ書き換え処理部26、転送バケット情報処理部27を備えている。

【0018】図1において、転送装置101と転送装置201はピアを確立し、定期的に確認バケットを送信することにより動作を確認している。各転送装置101、201はピアをピア管理表31で管理している。ピア管理表31には、各ピアに対してバケットの転送に使用するポート、転送を許可するグループや送信者、課金情報、通信品質情報などの情報が登録されている。

【0019】転送装置101、201は、起動時にピア管理表31の情報に従い該当するマルチキャストグループの受信者となる。送信者111がマルチキャストグループG1宛にマルチキャストバケット30を送信する。

【0020】図3はバケット30の構成を示すもので、グループ（宛先）アドレスG1、宛先ポートP1、送信者（始点）アドレスS1、送信（始点）ポートP2及びデータ

で構成されている。

【0021】送信者111が送信したマルチキャストバケット30は、ドメイン10内のマルチキャスト経路に沿って転送され転送装置101に届く。バケット30を受信した転送装置101は、ピア管理表31からどのピアに転送すべきかを判断する。転送すべきピアが存在する場合は、自分の持つ転送バケット情報表32を、バケット30の上記G1、P1、S1、P2から検索する。

【0022】転送バケット情報表32にエントリが見つからない場合は、現在未使用のポート番号を取得し、取得したポート番号とバケット30の上記G1、P1、S1、P2とを対応させて転送バケット情報表32に登録するとともに、ピアに対しその転送バケット情報を送信する。

【0023】新しく取得したポート番号を転送元ポートP4とすると、

グループ（宛先）アドレス	G1
宛先ポート	P1
送信者（始点）アドレス	S1
送信（始点）ポート	P2
転送元ポート	P4

という転送バケット情報が転送装置201に送信される。

【0024】この転送バケット情報を受信した転送装置201は、これを自分の転送バケット情報表32に登録する。

【0025】転送装置101は転送バケット情報を送信した後、次に送信者111から受信したバケット30をピアに転送するためヘッダを書き換える。図4はヘッダが書き換えられたバケット40の構成を示すもので、宛先アドレスR2、送信元（始点）アドレスR1、宛先ポートP3、転送元ポートP4及びデータにより構成される。図3の宛先ポートP1とは異なる上記宛先ポートP3は予め転送装置101、201間で交換され、ピア管理表31に登録されている。

【0026】ヘッダが書き換えられたバケット40は、転送装置201にユニキャストバケットとして送信される。転送装置201は、宛先ポートP3宛のバケット40を転送装置101から受信すると、それをマルチキャストバケットであると判断する。転送装置201は受信した転送バケット40の転送元ポートP4から転送バケット情報表32を検索して、元のマルチキャストバケット30のグループアドレスG1、宛先ポートP1、送信者アドレスS1、送信ポートP2を取得し、これを用いて元のマルチキャストバケット30を復元する。

【0027】その後、転送装置201は復元したマルチキャストバケット30を自ドメイン20内に送信する。転送装置201から送信されたマルチキャストバケットは受信者211、212により受信される。

【0028】

【発明の効果】本発明によれば、マルチキャストバケッ

トの転送においてカプセル化を行わないで済むので、フラグメント化を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態によるマルチキャストパケット転送システムを示すブロック図である。

【図2】本発明の実施の形態によるマルチキャストパケット転送装置を示すブロック図である。

【図3】転送されるマルチキャストパケットを示す構成図である。

【図4】書き換えられたマルチキャストパケットを示す構成図である。

【図5】従来のカプセル化されたパケットを示す構成図である。

【符号の説明】

* 1 記録媒体

2 データ処理装置

21 ビア確立処理部

22 パケット変換処理部

23 パケット復元処理部

24 データ転送処理部

25 転送データ受信処理部

26 ヘッダ書換え処理部

27 転送パケット情報処理部

3 記憶装置


31 ビア管理表

32 転送パケット情報表


30 マルチキャストパケット

* 40 ヘッダが書き換えられたパケット


【図1】

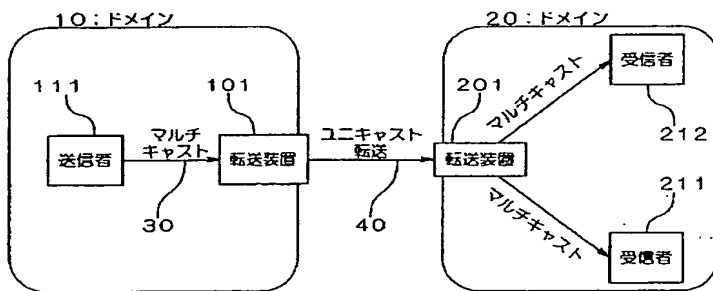


【図3】




【図4】



【図2】

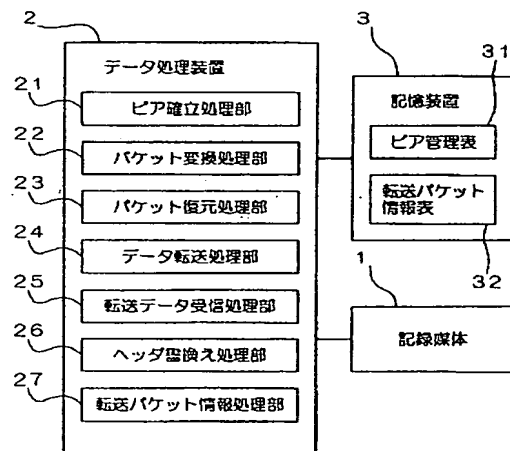

【図5】

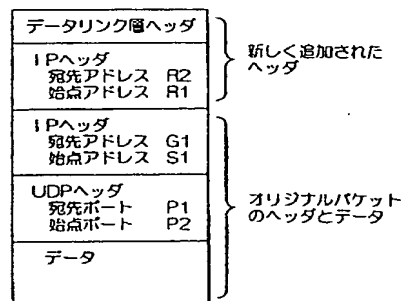

フロントページの続き

(72)発明者 岩田 淳
東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
式会社内

Fターム(参考) SB089 GA04 HA01 HB18 KC46
SK030 GA03 GA11 HA08 HB28 HC01
HD09 JA05 JT02 KA01 KA02
KA05 LB05 LB18 LD02
9A001 BB04 CC06